


# BUBLIING R

FICHE TECHNIQUE



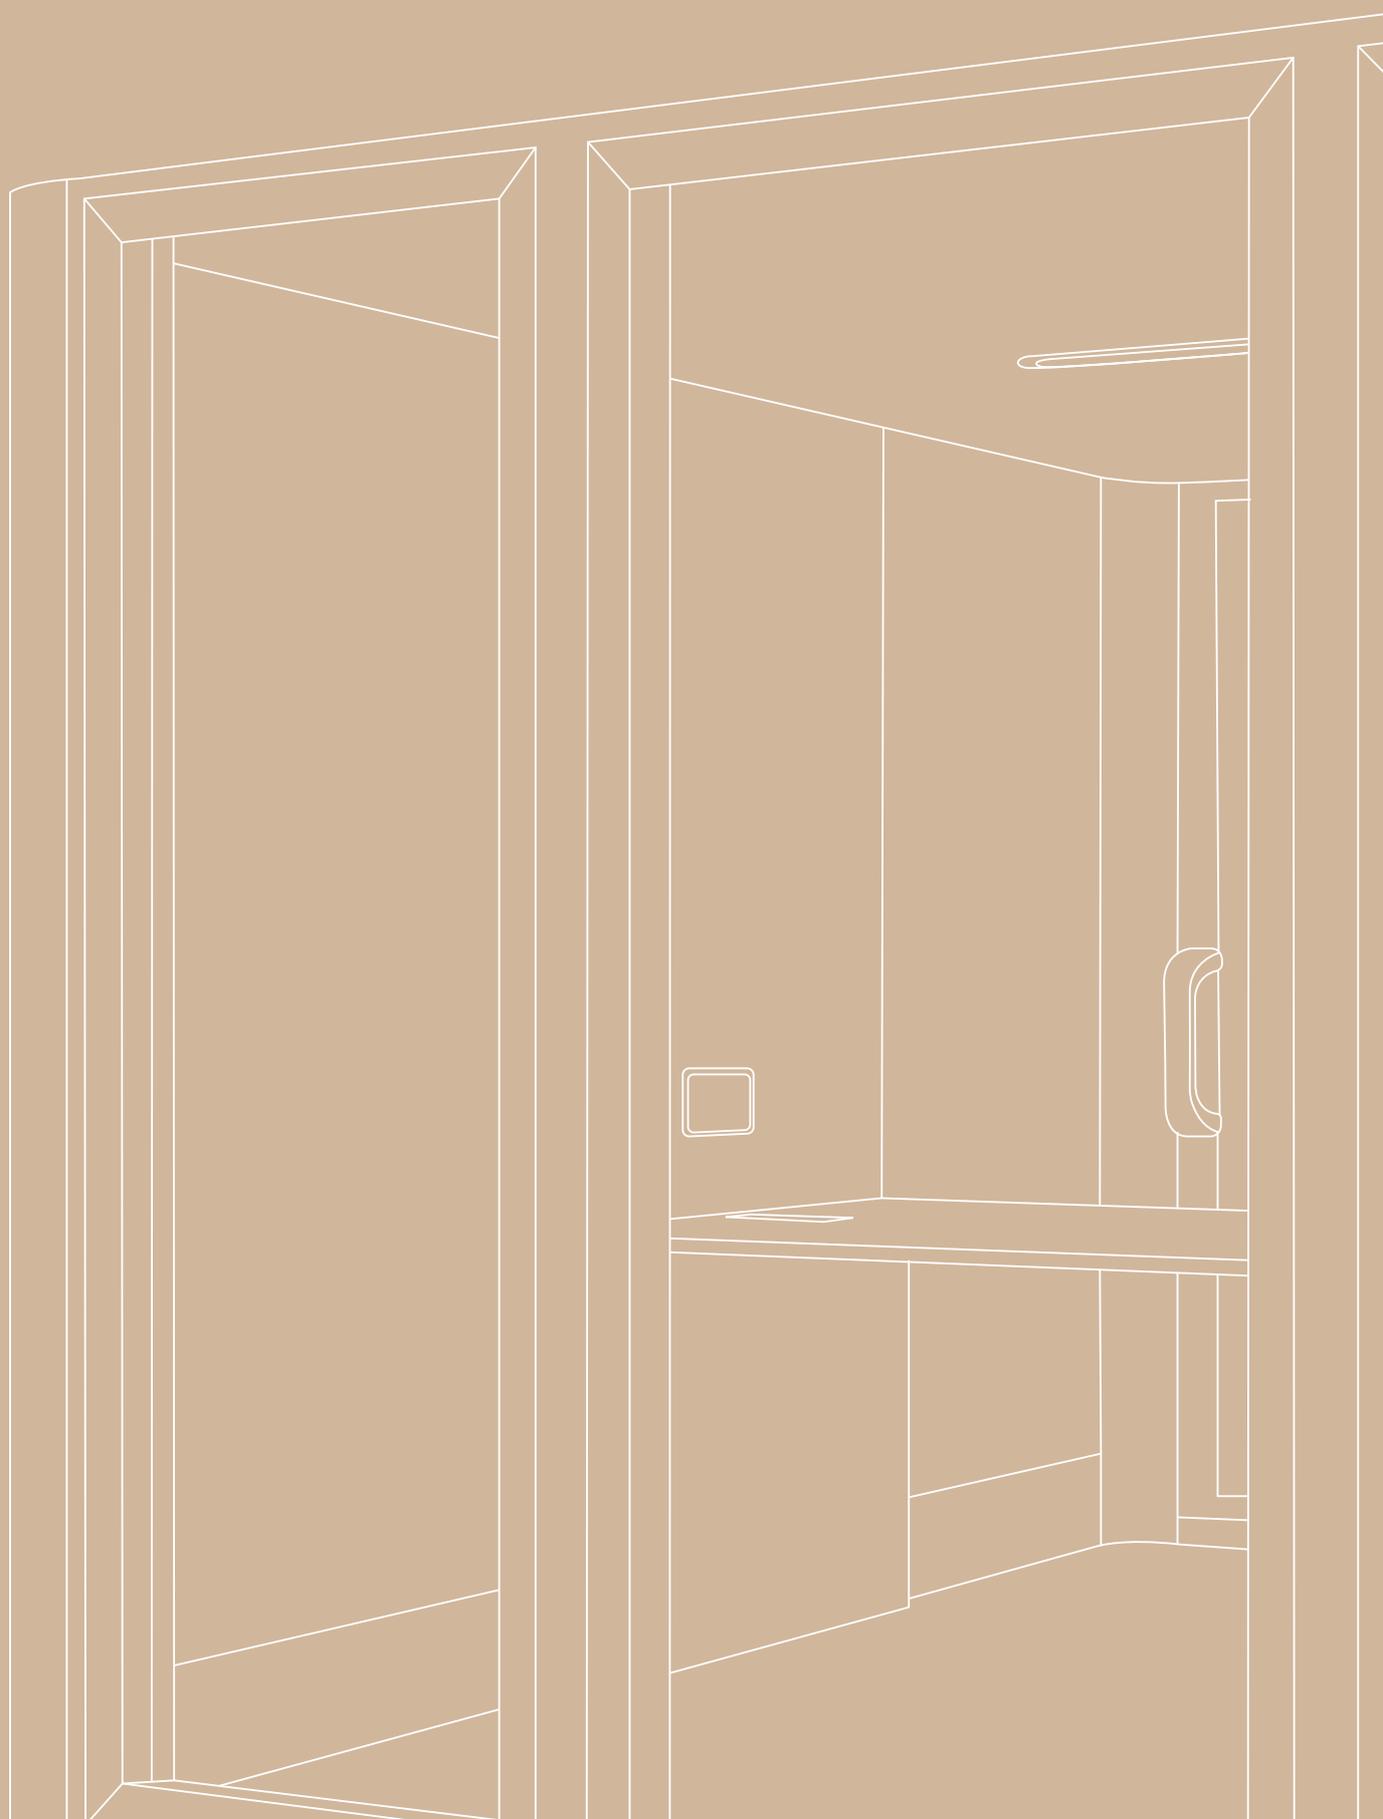

## À chaque pas, un espace sans limites.


Étant le plus grand de tous les modèles, cette BUBLING redéfinit les limites de la flexibilité et de la mobilité. Son innovation offre une liberté de mouvement en proposant un espace qui s'adapte à divers aménagements.

-  Espace pour 8 personnes.
-  Insonorisation Classe A.
-  Intimité et confort garantis.
-  Ventilation et éclairage automatiques.
-  Conçu pour les PMR.

## BUBLIING R | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Dimensions</b>	Extérieur: 3000x3000x2245 mm / 118,11x118,11x88,39 po. Intérieur: 2708x2976x2114 mm / 106,61x117,17x83,23 po. Hauteur d'entrée: 23 mm / 0,91 po. Porte: 2134x949 mm / 83,90x37,36 po.
<b>Poids standard</b>	1120 kg / 2467 lb.
<b>Acoustique</b>	Classe A   DB,A >30 dB. Réduction du niveau de la parole garantie selon la méthode de test ISO 23351-1, avec l'une des meilleures classifications du secteur.
<b>Débit des ventilateurs</b>	Flux d'air: 1402 m <sup>3</sup> /h (10 ventilateurs). OL'air est renouvelé en moyenne toutes les 5,6 minutes. Le flux d'air peut être ajusté manuellement. En mode veille, le système s'active pendant 10 minutes par heure.
<b>Éclairage</b>	<b>Lumière de plafond:</b> Éclairage avec température LED de 3500 K à 4000 K, éclairage jusqu'à 500 lux sur la table. L'éclairage est automatique et peut être ajusté manuellement.
<b>Indicateurs d'occupation</b>	Technologie de capteur LED extérieur avec lumière rouge ou verte.
<b>Contrôle numérique</b>	Écran de contrôle numérique de 7 pouces.
<b>Mobilité</b>	Vérins de nivellement haute résistance réglables depuis l'intérieur de la cabine. La BUBLIING est adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants. Rampe avec une hauteur d'entrée de 23 mm / 0,91 po.

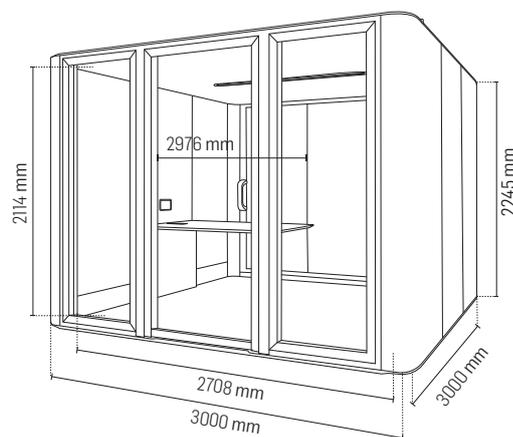

### MATERIAUX

<b>Extérieur</b>	<b>Panneaux extérieurs:</b> En acier thermolaqué, remplaçables, disponibles en 10 couleurs. <b>Cadre et porte:</b> En aluminium laqué noir RAL 9005 mat, avec charnière pivotante invisible. <b>Poignée:</b> En polymère noir texturé. <b>Vitre:</b> Incolore, acoustique de 8 mm / 0,31 po.
<b>Intérieur</b>	<b>Structure:</b> Structure métallique, bois et mousse acoustique recyclée. <b>Revêtement:</b> Tissu 100 % polyester, disponible en 12 couleurs. <b>Sol:</b> Moquette 100 % polyamide, disponible en 4 couleurs. <b>Table:</b> Plateau et caisson inférieur en contreplaqué de bouleau, revêtus de stratifié blanc, noir anti-traces de doigts ou imitation bois.
<b>Mobilier standard</b>	<b>Dimension de la table (8 personnes):</b> 1800x1000x730 mm / 70,87x39,37x28,74 po. <b>Hauteur de la table:</b> 730 ou 1050 mm / 28,74 ou 41,34 po. Charge maximale pour la table est de 50 kg / 110,23 lb. <b>Patères (4)</b> laqués noir RAL 9005 texturé.  <b>Dimension de la table (6 personnes):</b> 1400x1000x730 mm / 55,12x39,37x28,74 po. <b>Hauteur de la table:</b> 730 ou 1050 mm / 28,74 ou 41,34 po. Charge maximale pour la table est de 50 kg / 110,23 lb. <b>Patères (4)</b> laqués noir RAL 9005 texturé.
<b>Ensemble PMR</b>	Ce modèle est conçu pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite (PMR). Veuillez consulter la fiche technique de l'ensemble PMR pour plus de détails.

Table pour 8 personnes:





Table pour 6 personnes:



## BUBLIING R | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SÉCURITÉ

---

Contre l'incendie	Tous les matériaux de revêtement, les tissus d'ameublement et les matériaux acoustiques utilisés dans nos produits sont testés et classés conformément aux normes nationales ou internationales.  Tissus: EN 13501-1 Adhéré Classe B, s1, d0. Mousses: ISO 3795. Moquette: EN 13501-1 Cfl – s1. Bois: EN 13986, Classe D-s2, d0.
Contre les séismes	La BUBLIING peut être fournie avec un système permettant de la fixer au sol, disponible pour les zones sismiques.

### ÉNERGIE

---

Équipement électrique	4x prises schuko - 230 V. 1x entrée USB-C. 1x entrée USB-A. 1x prise réseau RJ45. Optionnel : Entrée HDMI.
Consommation standard	176 W.
Consommation en veille	0,98 W.
Puissance de l'équipement	Sortie AC (prise électrique) ; 100-240 VAC, 16 A, 50-60 Hz.
Sortie du chargeur	USB-C de sortie 65 W.

### FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES


---

Options	Ferme-porte hydraulique en métal. Support de moniteur intérieur en métal avec montage VESA. Moniteur non inclus. Taille du moniteur: de 13-42 pouces. Support de moniteur extérieur en métal avec montage VESA. Moniteur non inclus. Taille du moniteur: de 37-70 pouces. Tableau d'écriture intérieur blanc 1595x910 mm / 62,80x35,83 po. Tableau d'écriture extérieur blanc 2000x910 mm / 78,74x35,83 po.
---------	---



### ESPACE ET INSTALLATION

---


Espace nécessaire	Profondeur de la BUBLIING: 3000 mm / 118,11 po + Ouverture des portes à 100°. Espace minimum recommandé pour la circulation de l'air au-dessus et sur les côtés: 150 mm / 5,91 po.
Espace d'installation	L'installation nécessite un espace libre de 500 mm / 19,69 po autour de la BUBLIING.
Montage	Temps de montage: 4 heures. Nombre de personnes: 3 personnes.

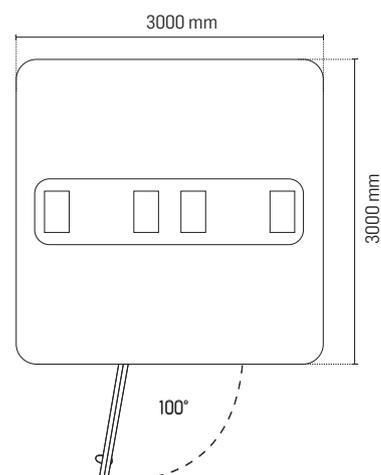

## BUBLIING R | MOBILIER STANDARD

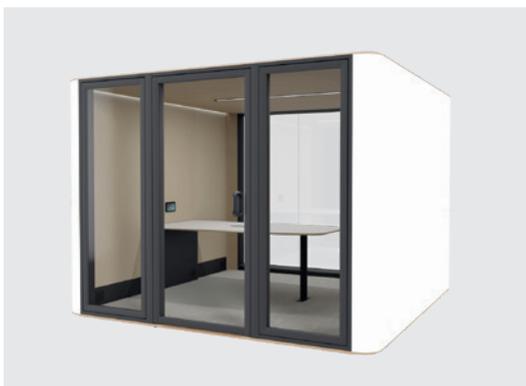


**TABLE BASSE POUR 8 PERSONNES**  
1800x1000x730 mm.  
70,87x39,37x28,74 po.



**PATÈRES**  
4 unités.




**TABLE HAUTE POUR 8 PERSONNES**  
1800x1000x1050 mm.  
70,87x39,37x41,344 po.




**PATÈRES**  
4 unités.


## BUBLIING R | MOBILIER OPTIONNEL




**TABLE BASSE POUR 6 PERSONNES**  
1400x1000x730 mm.  
55,12x39,37x28,74 po.



**PATÈRES**  
4 unités.



**TABLE HAUTE POUR 6 PERSONNES**  
1400x1000x1050 mm.  
55,12x39,37x41,34 po.



**PATÈRES**  
4 unités.

## BUBLING R | FONCTIONNALITÉS STANDARD



### CONNECTIVITÉ

4x prises standard Schuko - 230 V.  
1x entrée USB-C.  
1x entrée USB-A.  
1x prise réseau RJ45.



### ÉCRAN DE CONTRÔLE

Contrôle digital de 7 pouces.



### INDICATEUR D'OCCUPATION

Technologie de capteur LED extérieur.  
2 unités.

## BUBLING R | FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES



### FERME-PORTE

Hydraulique métallique pour porte.



### SUPPORT DE MONITEUR INTÉRIEUR

Moniteur non inclus.  
Taille: 13-42 pouces.



### SUPPORT DE MONITEUR EXTÉRIEUR

Moniteur non inclus.  
Taille: 37-70 pouces.




### TABLEAU D'ÉCRITURE INTÉRIEUR

1595x910 mm.  
62,80x35,83 po.



### TABLEAU D'ÉCRITURE EXTÉRIEUR

2000x910 mm.  
78,74x35,83 po.

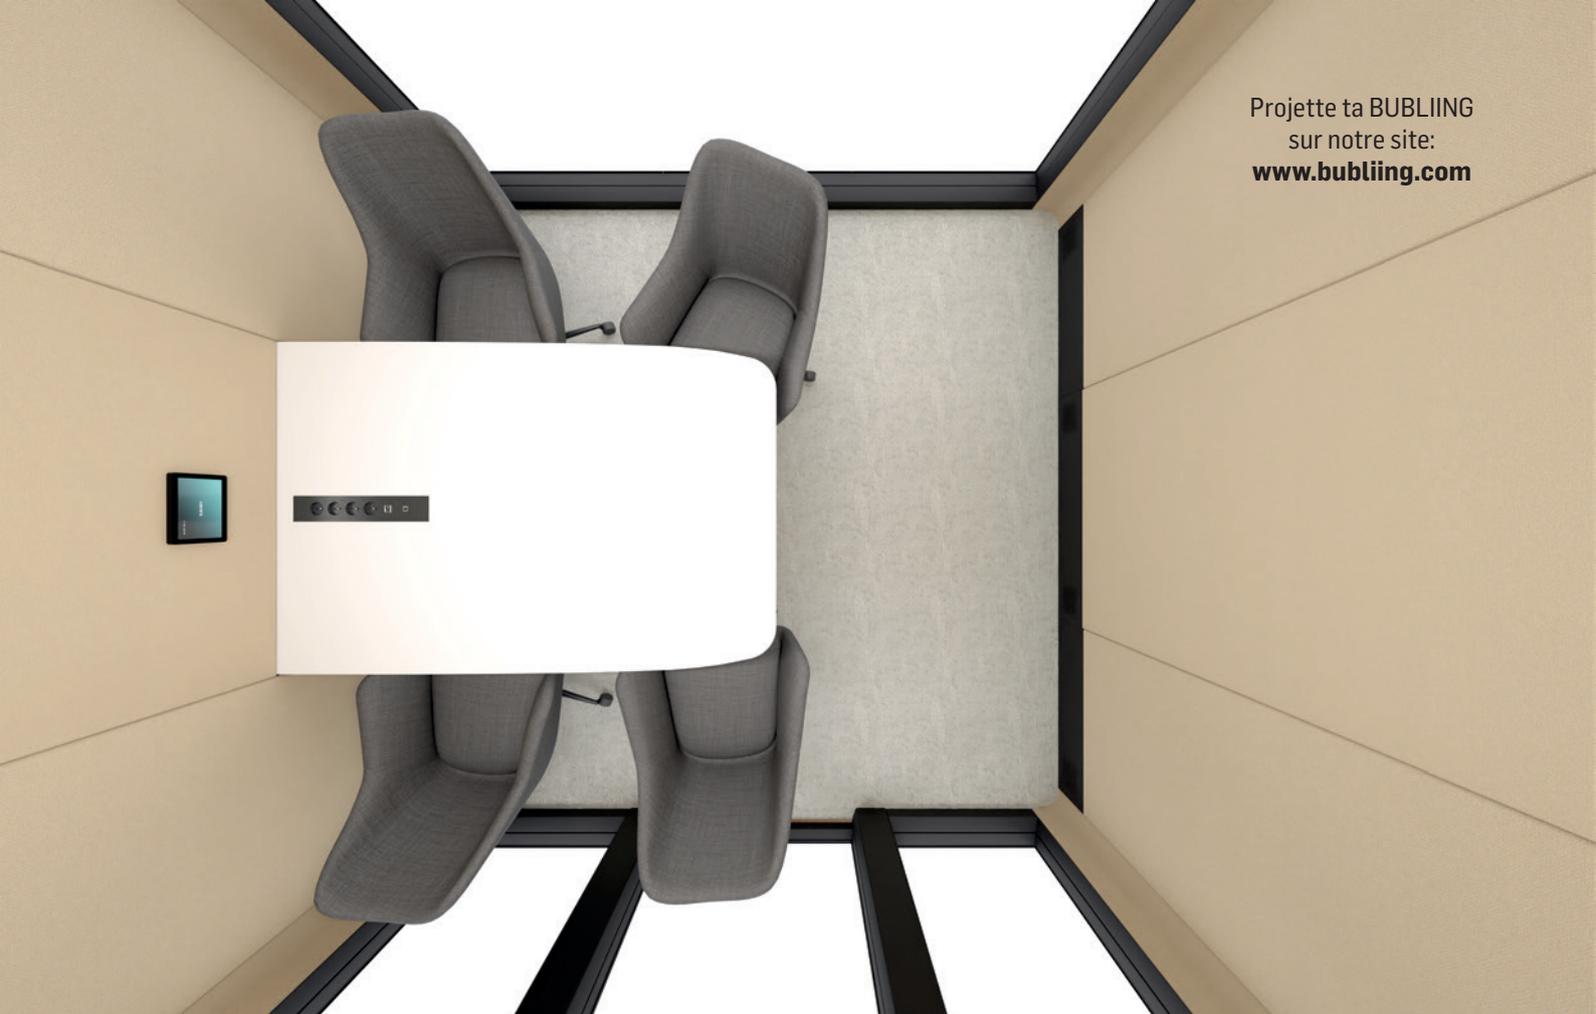

## BUBLIING R | FINITIONS

### REVÊTEMENT INTÉRIEUR

 Beige CSE01	 Light Blue CSE38
 Light Grey CSE41	 Navy Blue CSE40
 Charcoal Grey CSE13	 Coral Red CSE24
 Brown Beige CSE02	 Classic Red CSE29
 Tea Green CSE33	 Yellow CSE03
 Olive Green CSE34	 Mustard CSE31

### EXTÉRIEUR LAQUÉ

 White RAL 9003 MATE	 Dark Blue RAL 5001 MATE
 Light Grey RAL 9002 MATE	 Light Blue RAL 5014 MATE
 Dark Grey RAL 7039 MATE	 Dark Green RAL 6028 MATE
 Black RAL 9005 MATE	 Light Green RAL 6021 MATE
 Red Beige RAL 3012 MATE	 Beige RAL 1001 MATE

### PAVÉMENT INTÉRIEUR

 Beige 393100
 Brown 327260
 Dark grey 393350
 Light Grey 393300

### PLATEAU DE TABLE

 Plywood with white laminated	 Plywood with anti-fingerprint black laminated	 Plywood with oak laminated
---	---	---

En raison des différents réglages des moniteurs et des imprimantes, l'apparence des finitions peut varier par rapport à la finition réelle. Pour garantir que les finitions choisies répondent à vos attentes, consultez les échantillons physiques ou contactez un représentant de BUBLIING.

